


特别声明：

1. 专利产品, 侵权必究;
2. 保密文件, 不得向第三方输出;

RL1090D SPECIFICATION


VERSIONS:01

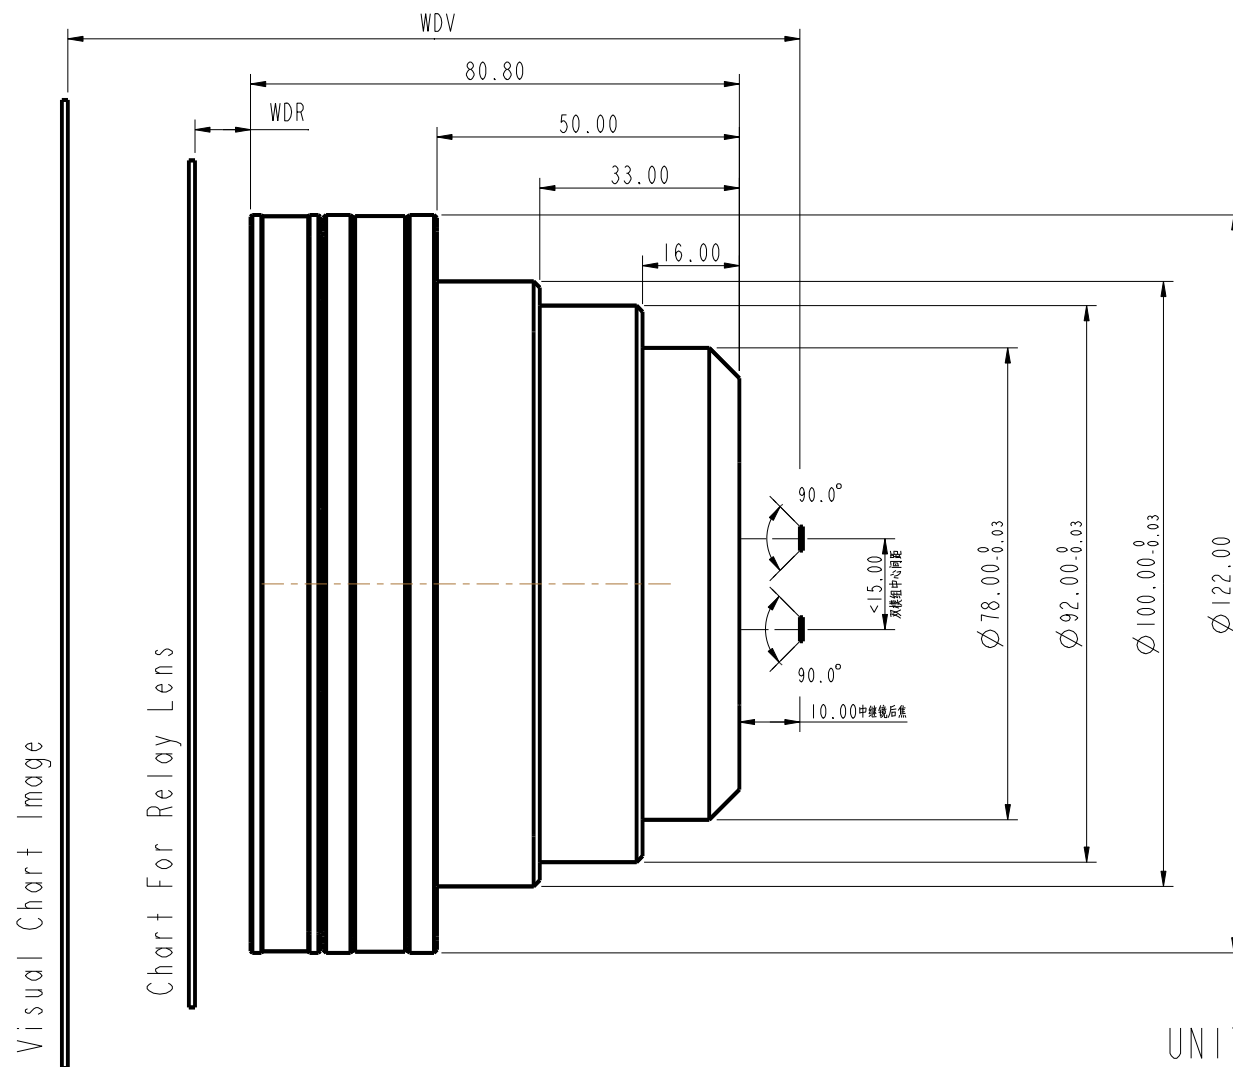

UNIT:mm

注释：

1. WDV: 不加中继镜的被测模组实拍距离;
2. WDR: 使用中继镜前端面至模拟chart图之间的距离;
3. Exit Pupil Distance: 被测模组入瞳孔径到中继镜后端面之间距离;

Distortion	<1.0%	SCALE	6:5	VIEW		NAME	RL1090D
MAX FOV	90°	Approved	Check	Design		UVATA 中山依瓦塔光学有限公司	
Approximate Weight	1600g						
Exit Pupil Aperture	Ø 4.00±0.5	Tan	YW	Pei			
Exit Pupil Distance	10.00±1						

UVATA
中山依瓦塔光学有限公司