


1. 专利产品，侵权必究；
2. 保密文件，不得向第三方输出；


RL1790HB SPECIFICATION

VERSIONS:01

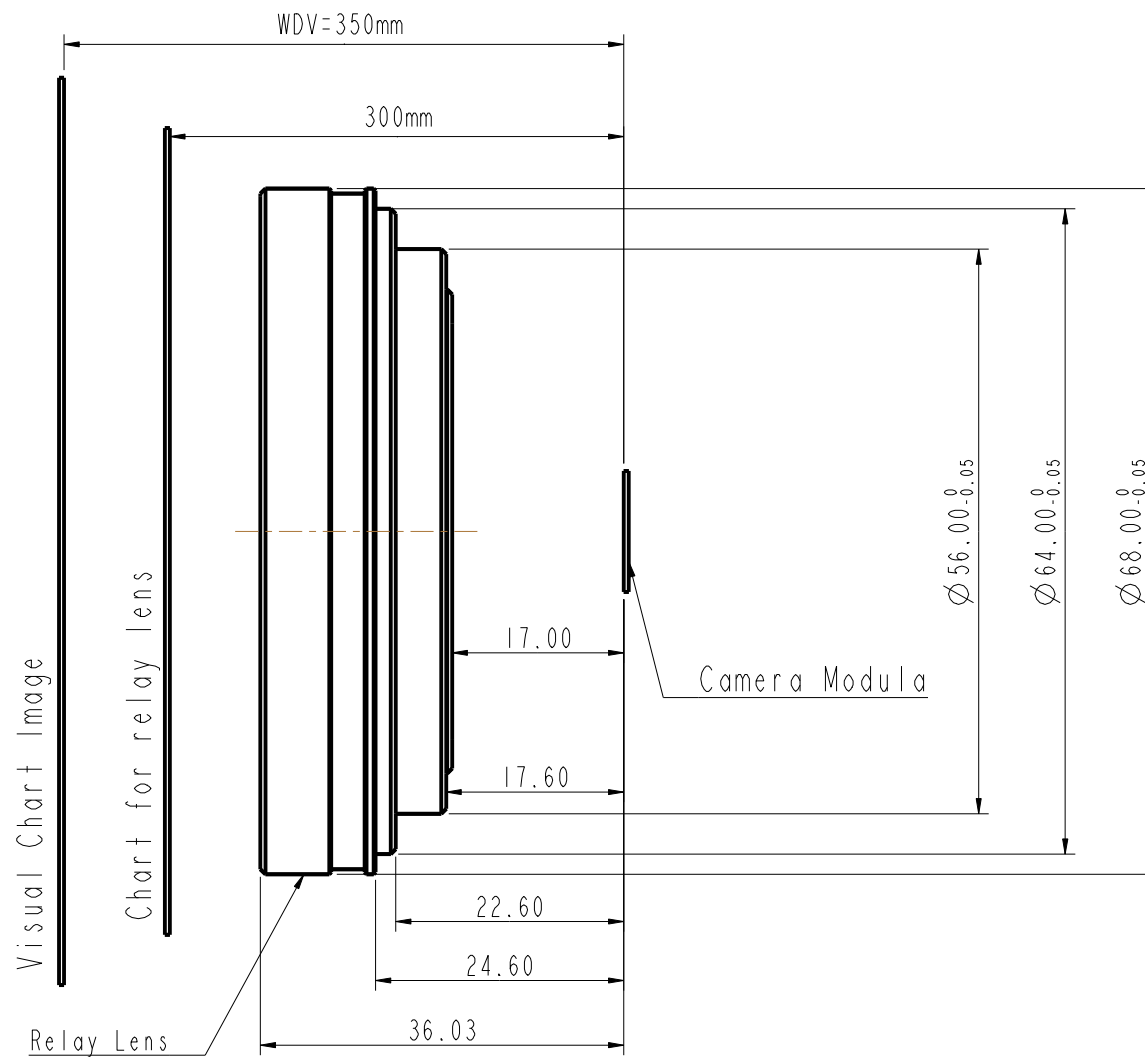

UNIT: mm

1. WDV: 不加中继镜的被测模组实拍距离;
2. WDR: 使用中继镜前端面至模拟 chart 图之间的距离;
3. Exit Pupil Distance: 被测模组入瞳孔径到
中继镜后端面之间距离;

Distortion	<0.5%	SCALE	2:1	VIEW		NAME	RL I 790HB
MAX FOV	90°	Approved	Check	Design		UVATA 中山依瓦塔光学有限公司	
Approximate Weight	130g						
Exit Pupil Aperture	Ø 4.00±0.5	Tan	YW	Pei			
Exit Pupil Distance	17.00±1						

UVATA
中山依瓦塔光学有限公司