特别声明：

1、专利产品，侵权必究；

2、保密文件，不得向第三方输出；

RL2090 SPECIFICATION

VERSIONS:01

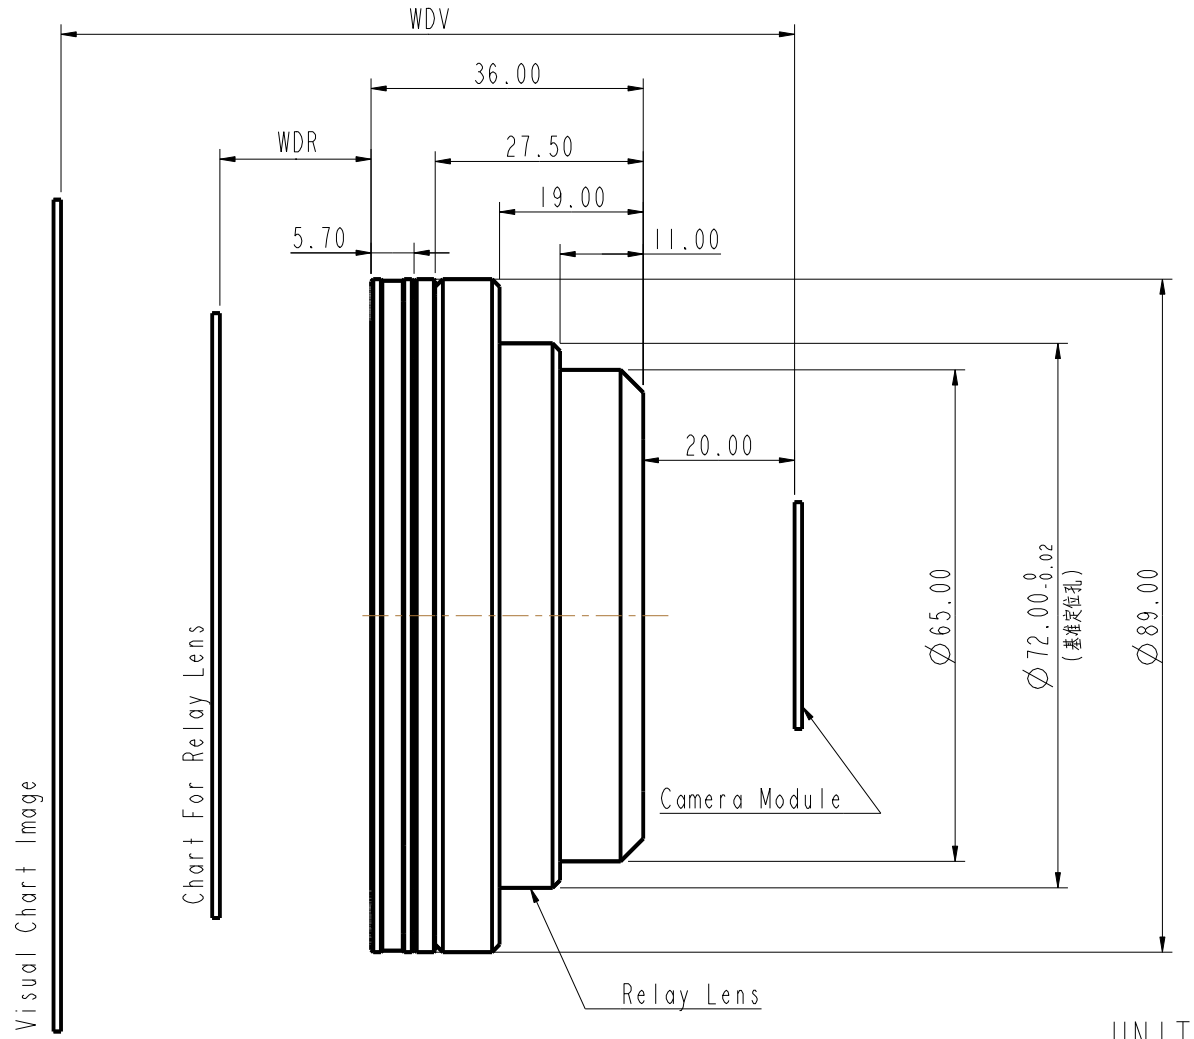

UNIT:mm

注释：

1、WDV：不加中继镜的被测模组实拍距离；

2、WDR：使用中继镜前端面至模拟chart图之间的距离；

3、Exit Pupil Distace：被测模组入瞳孔径到中继镜后端面之间距离；

Distortion	<0.5%	SCALE	3:2	VIEW		NAME	RL2090
MAX FOV	90°	Approved	Check	Design	UVATA		
Approximate Weight	405g						
Exit Pupil Aperture	∅4.00±0.5	Tan	YW	Pei	中山依瓦塔光学有限公司		
Exit Pupil Distance	20.00±1						