


1. 专利产品，侵权必究；
2. 保密文件，不得向第三方输出；

RL4090 SPECIFICATION


VERSIONS:01

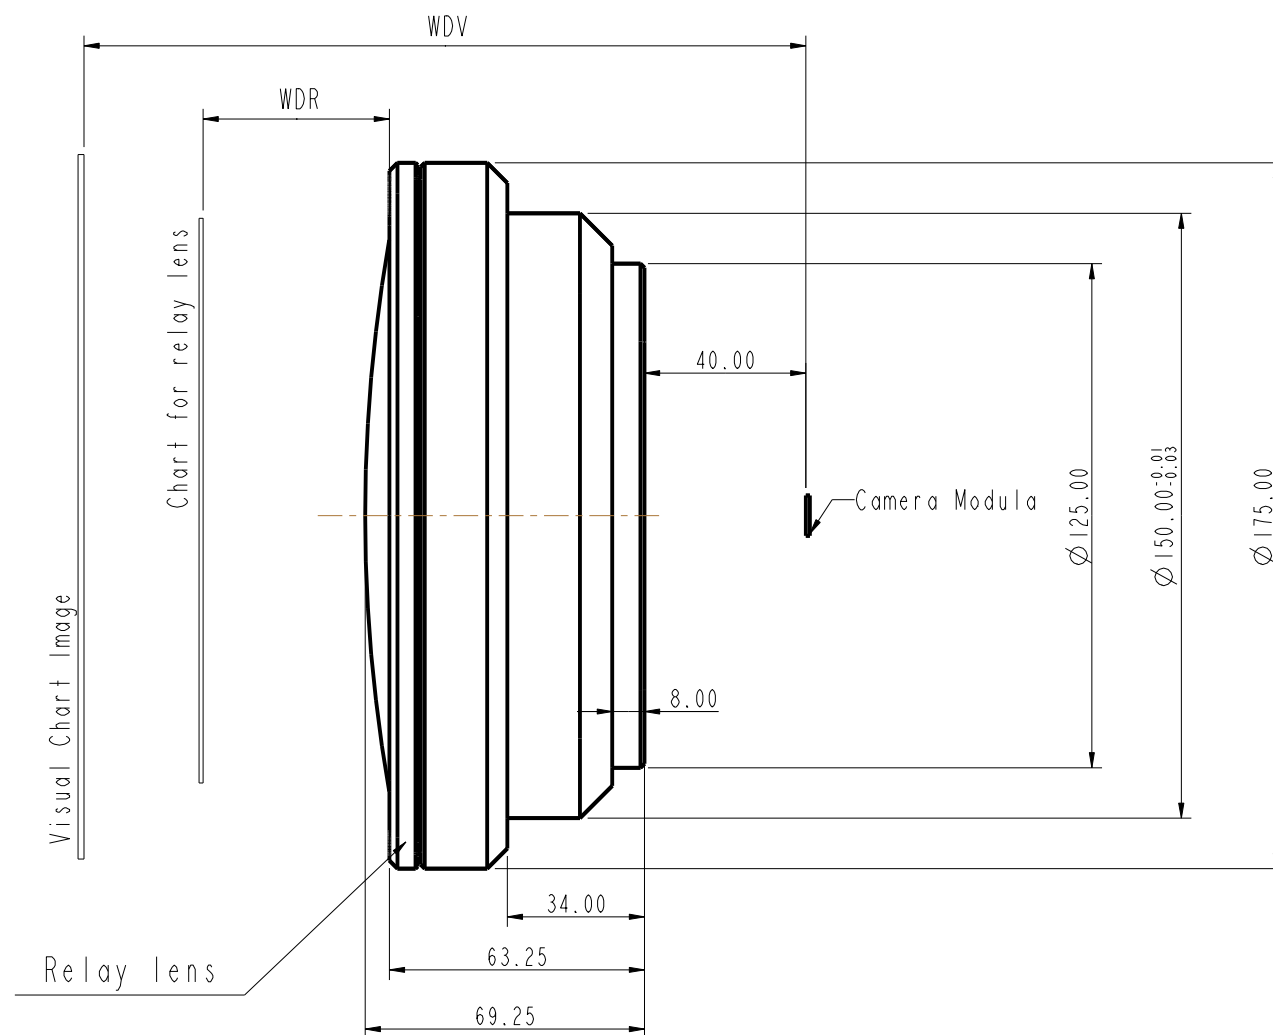

UNIT: mm

注释：

1. WDV: 不加中继镜的被测模组实拍距离;
2. WDR: 使用中继镜前端面至模拟chart图之间的距离;
3. Exit Pupil Distance: 被测模组入瞳口径到
中继镜后端面之间距离;

Distortion	<0.5%	SCALE		VIEW		NAME	RL4090
MAX FOV	90°	Approved	Check	Design		UVATA	中山依瓦塔光学有限公司
Approximate Weight	3000g						
Exit Pupil Aperture	Ø4.00±0.5						
Exit Pupil Distance	40.00±1						

UVATA
中山依瓦塔光学有限公司